

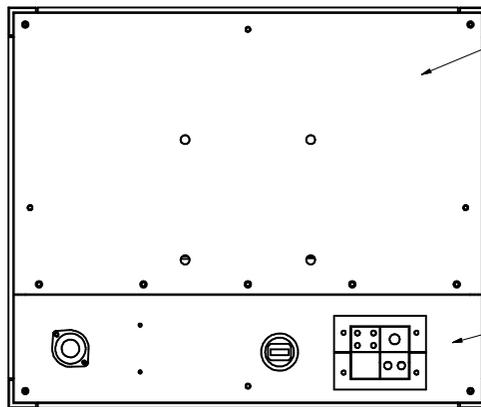


Ein- Aus Taster mit Betriebs LED

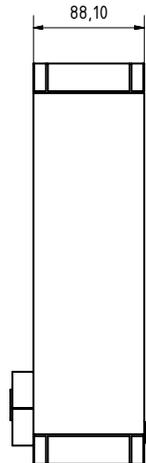

Obere Rückwand

Untere Rückwand

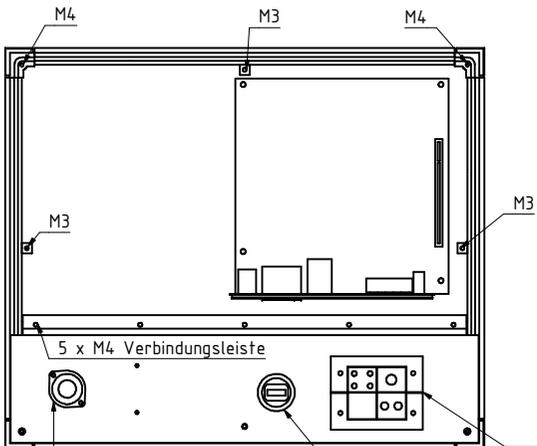

Zur Kabeleinführung die Obere Rückwand demontieren, dazu die 2 oberen und die 5 unteren Schrauben M4 auf der Verbindungsleiste, sowie die 3 Schrauben M3 an den Halteclips oben und seitlich lösen. Die untere Rückwand muss normalerweise nicht demontiert werden, um die Kabel einzuführen.

Die 4 Schrauben M4 der Mehrfachverschraubung lösen, sodass die gesamte Verschraubung demontiert ist. Danach die Kabel verlegen. Die Kabel werden durch das Loch der unteren Rückwand eingeführt und am Mainboard angeschlossen. Danach die Gummies über die Kabel legen und die Verschraubung wieder zusammenbauen. Erst dann wird die Verschraubung wieder auf die Rückwand montiert.

USB Anschluss IP65 optional

Spannungsversorgung 12-24V DC, 230V AC  
 Belegung:  
 230VAC L1=1, N=2, PEN=4  
 12-24VDC L+=2, M=3, PEN=4

### C15 Ansichten

		Datum	Name		
		Gezeichnet	16.10.2009	rengelbrecht	
		Geprüft			
		Norm			
				C15	1
					A2
Status	Änderungen	Datum	Name		
				3	2