

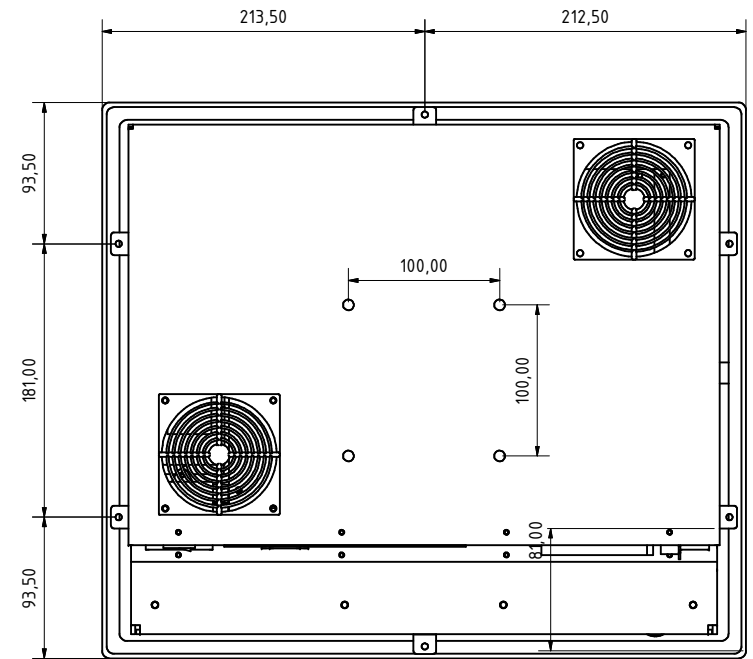


USB Anschlüsse  
mit Kappe IP 65  
(Optional)

Ein- Aus Taster  
mit Betriebs LED

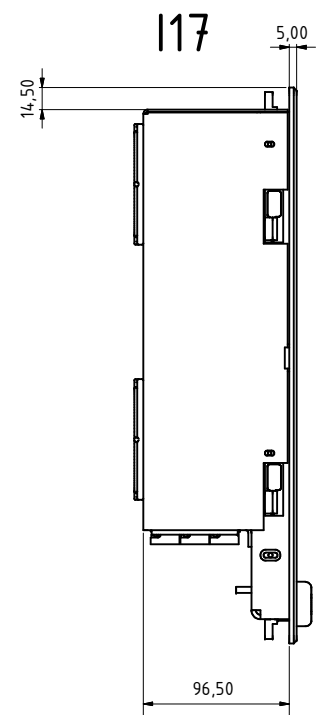

6 Befestigungsklammern  
seitlich, oben und unten

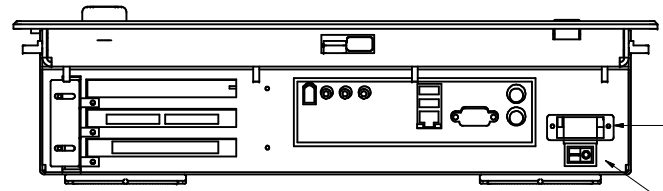

Spannungsversorgung  
12-24V / 230V~


Hauptschalter  
2 Polig

3 Zusätzliche Slotplätze  
Zur Montage den Deckel öffnen

# Rückseite Einbaumaße

		Datum	Name		
		Gezeichnet	16.10.2009	rengelbrecht	
		Montiert/Start			
		Norm			
				117	1
					A2
Status	Änderungen	Datum	Name		

Wandausschnitt I 17  
 Max. Wandstärke = 10mm

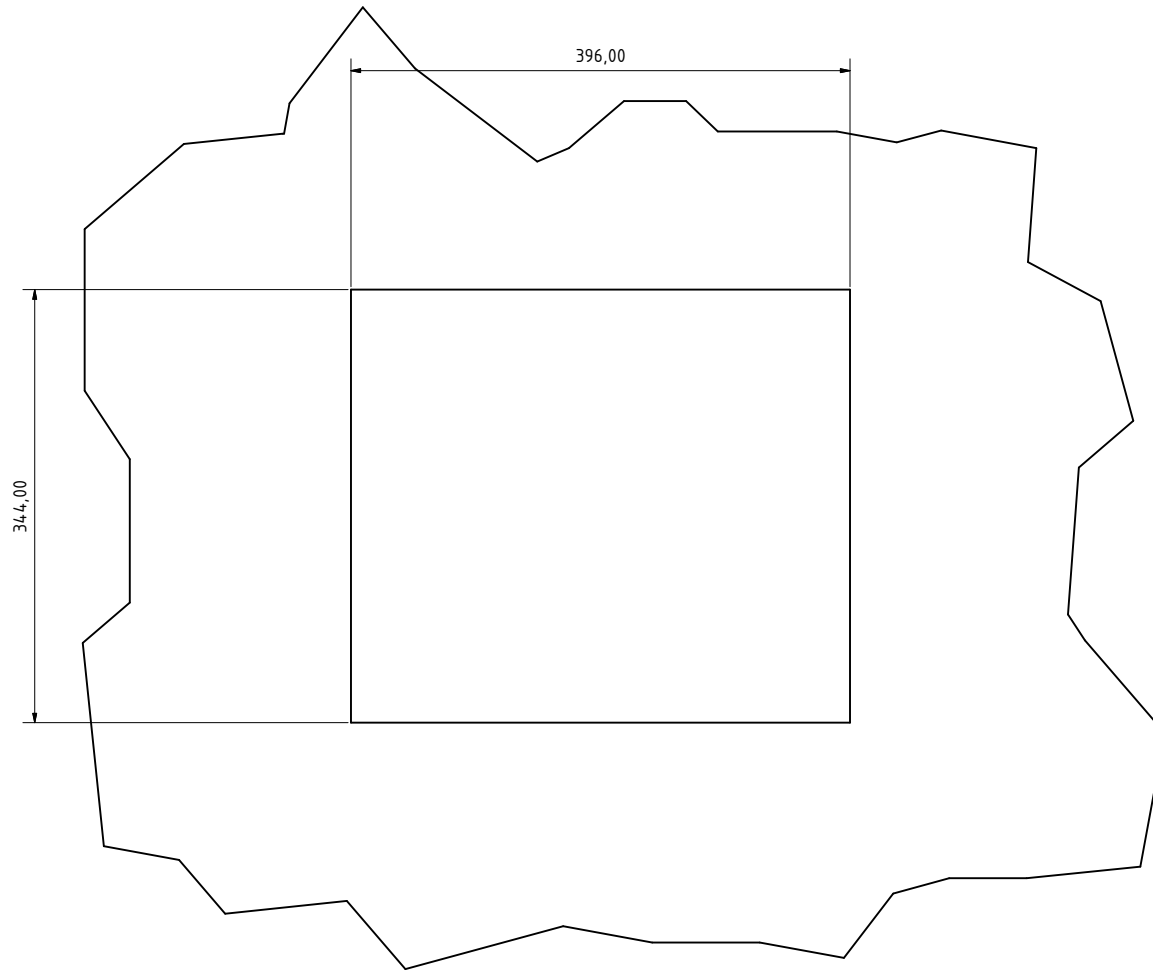

		Datum	Name		
		Gezeichnet	16.10.2009	rengelbrecht	
		Kontrolliert			
		Norm			
				I17_Wandausbruch	
				1	
				A2	
Status	Änderungen	Datum	Name		